

LAVE USTENSILES

ecomax 701F

ecomax 701B



- Simplicité
- Fiabilité
- Performances
- Hygiène
- Rapport
Qualité/Prix

LAVE USTENSILES



L'ecomax 701F est destiné à la restauration rapide, aux traiteurs et aux cuisines collectives, pour le lavage des ustensiles, de la batterie de cuisine, des plateaux, des plaques ainsi que des bacs, et des conteneurs.



L'ecomax 701B est un lave ustensiles plus particulièrement destiné aux boulangeries pâtisseries. En effet, sa hauteur de passage permet de laver les objets de grande taille : plaques 600 x 800, panières, etc...

ecomax 701F

- Hauteur de passage 650 mm.
- Bras de lavage inférieur à 3 branches, supérieur à 2 branches.
- Pré-équipement pour détection de niveau de produits (système "Stop'n Fill" en option).



ecomax 701B

- Hauteur de passage 850 mm.
- Bras de lavage inférieur et supérieur à 3 branches.
- Machine équipée de doseurs de produits de lavage et de rinçage.
- Système "Stop'n Fill" intégré (détection de produit de lavage avec indication sur le tableau de commande).



SIMPLICITÉ



- Tableau de commandes à touches sensibles.
- Affichage digital des températures.
- Visualisation du cycle en cours.
- Système d'ouverture à double porte pour un accès aisé et un encombrement réduit.
- Bras de lavage et de rinçage démontables sans outil.

FIABILITÉ



- Construction tout inox.
- Enceinte à double paroi et portes isolées pour réduire les déperditions de chaleur et le bruit.
- Bras de lavage à buses embouties inobstruables.
- Crépine de pompe empêchant l'accès d'objets vers la pompe de lavage.
- Filtres de cuve en inox.

PERFORMANCES



- 3 cycles de lavage : 120, 240, 360 secondes.
- Bras de lavage rotatif inférieur à 3 branches pour une meilleure restitution de la puissance de pompe.
- Surpresseur de rinçage intégré
- Bras de rinçage inférieur et supérieur rotatifs.
- Pompe de lavage renforcée (pouvoir de re-circulation d'eau = 900 litres/min).

HYGIENE





- Cuve emboutie aux angles arrondis.
- Pompe de lavage auto-vidangeable.
- Dispositif de contrôle des températures de lavage et de rinçage.
- Redémarrage en début de cycle en cas d'interruption par ouverture de la porte.
- Le système "Stop'n Fill" impose le réapprovisionnement en produit de lavage avant le lancement d'un nouveau cycle.

Caractéristiques Techniques

		ecomax 701F	ecomax 701B
Dimensions L x P x H	mm	720 x 780 x 1700	720 x 780 x 1900
hauteur porte ouverte	mm	1970	2170
hauteur de passage utile	mm	650	850
casier	mm	550 x 610	550 x 610
Durée des cycles de lavage	secondes	120-240-360	120-240-360
Contenance de la cuve	litres	45	45
Consommation d'eau par cycle	litres	4	4
Tension		400 / 50 / 3 + T + N	400 / 50 / 3 + T + N
Puissance totale	kW	8	8
Arrivée d'eau (adoucie max = 7° TH)		50-55 °C / 1-4 bars	50-55 °C / 1-4 bars
Pompe de lavage	kW	2	2
Pompe de rinçage		oui	oui
Résistance de cuve / surchauffeur	kW	3 / 6	3 / 6
Doseur de produit de lavage		non	oui
Doseur de produit de rinçage		non	oui
Casier inox 550 x 610 et support plaques		oui	oui

LAVE USTENSILES ecomax 701F ecomax 701B

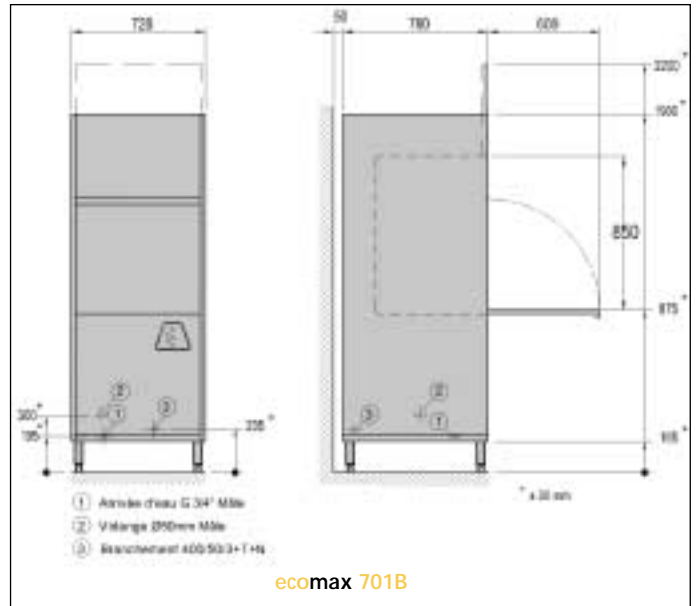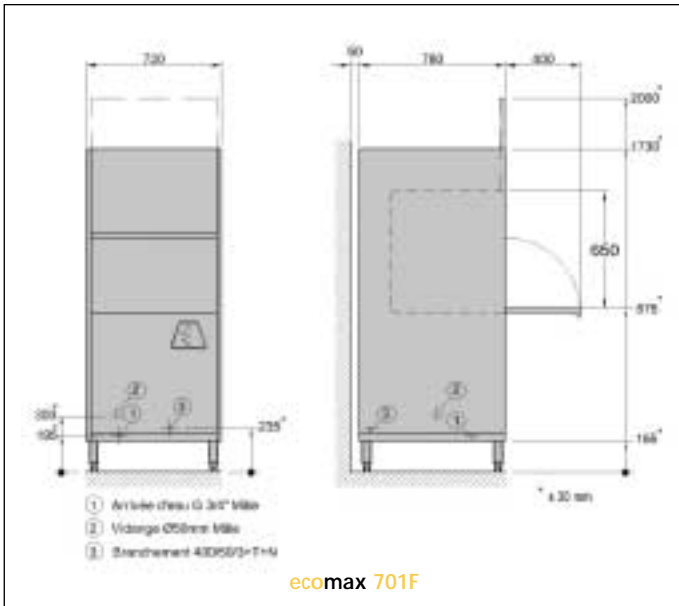

ecomax propose également une gamme de lave verres et de lave vaisselle professionnels :



ecomaxTM
by **HOBART**

Z.I. Paris Est - BP 68 Croissy Beaubourg - 77312 Marne la Vallée Cedex 2 - Tél. : 01 64 116 116 - Fax : 01 64 116 117
HOBART SAS au capital de 6 000 000 € - RCS Meaux B562 077 735 - Code APE 295 E
www.ecomaxbyhobart.fr