


## LAVE-VAISSELLE FRONTAL ECOMAX F504-10B & F504S-10B

### LES ESSENTIELS

- Capacité jusqu'à **60 casiers / heure**
- Consommation : **2.3 litres** d'eau par cycle
- Durée des cycles standards **60 et 150 secondes**
- Grande hauteur de passage : **360 mm**
- Dimensions des casiers : **500 x 500 mm**
- Cycle d'auto-nettoyage final
- Pompe de rinçage
- Adoucisseur d'eau (**sur le modèle F504S-10B**)
- Doseur de produit de rinçage
- Fonction **THERMOSTOP** pour des températures garanties
- Tableau de commande simple d'utilisation
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Les bras de rinçage se retirent sans outils spécifique
- Buses de lavage inobstruable
- Porte isolée à double paroi
- Compteur de cycles
- Les filtres au niveau du bac réduisent les salissures dans l'eau de la cuve

### LES OPTIONS

- Kit pompe de vidange
- Kit doseur de détergent
- Socle inox avec porte amovible - **H : 435 mm**

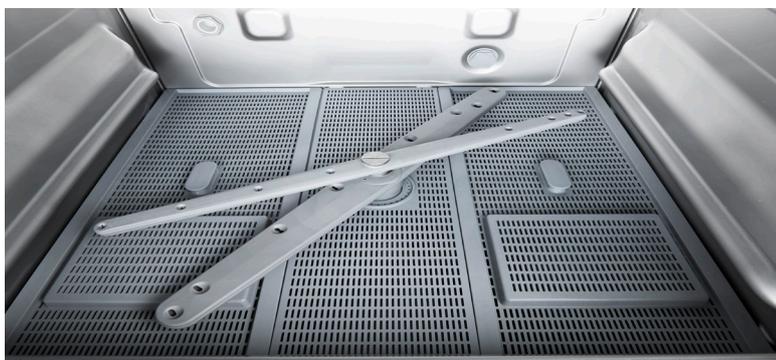

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Performances	
Capacité / heure	60 cycles
Durée des cycles standards	60 / 150 sec
Puissance pompe de lavage	0.34 kW
Tension	
Tension nominale	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)*
Puissance totale installée	5.9 (2.2)* kW
Résistance surchauffeur / cuve	5.6 (1.9)* kW / 1.8 kW
Eau	
Température lavage / rinçage	approx 60°C / approx 82°C
Consommation par cycle	2.3 litres
Capacité bac de lavage	25 litres
Dimensions	
Largeur / Profondeur / Hauteur	576 / 604 / 820 mm
Casiers	
Taille des casiers	500 x 500 mm
Hauteur de passage utile	360 mm

\*connection eau chaude

**Equipement standard :** 1 casier à assiettes P18-12, 1 godet à couverts CB1, chauffage avec thermostat, câble électrique, tuyaux d'alimentation et de vidange, panneau arrière

## SCHÉMAS

