
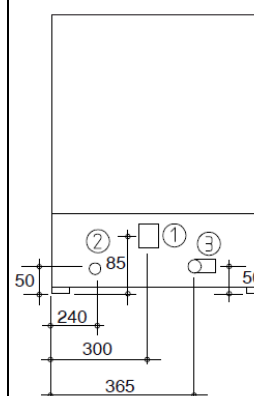

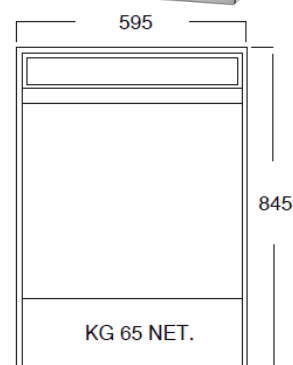


# LAVE-VAISSELLE

## Modèle PM 50 (E/EDP/AE/AEDP)

Panier 50x50 cm



- ① Branchement électrique
- ② Branchement eau
- ③ Vidange

### Caractéristiques techniques

- Carrosserie inox 18/10 AISI 304 satiné double paroi – porte double paroi
  - Charnières renforcées
  - Températures : lavage 60°C, rinçage 85°C
  - Poignée inox et amortisseur de porte
  - Faible consommation : la cuve de taille réduite (24L) permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie nécessaire au réchauffement
  - Cuve emboutie
  - Commandes électroniques
  - Panneau de commandes ergonomique rétro-éclairé par LED
  - Affichage de la température de l'eau avec possibilité de réglage
  - SOFT START system : pour éviter de casser les verres et laver les assiettes avec délicatesse
  - THERMOSTOP system : programmable pour effectuer le rinçage final à 85°C à chaque fois
  - Livré avec 1 panier universel + 1 panier à assiettes + 1 grand godet à couverts
- 
- Dimensions : 595 x 600 x 845 mm
  - Panier carré : 500 x 500 x 100 mm
  - Grande hauteur de passage de 340 mm
- 
- Cycle de lavage : 2 - 3 - 4 minutes
  - Capacité : 15 à 30 paniers/h ou 270 à 540 assiettes/h (pour une température de l'eau à 55°C)
  - Doseur de produit de rinçage inclus
  - Adoucisseur intégré uniquement sur les modèles PM 50 AE et PM 50 AEDP
  - Bras de lavage inox
  - Capacité du bac : 24 L
  - Capacité du panier : 18 assiettes
  - Vidange par gravité, hauteur 50mm (sauf modèle PM 50 EDP et PM 50 AEDP avec pompe de vidange)
  - Double système de filtration
  - Rinçage froid supplémentaire
  - Capacité du surchauffeur : 7L
  - Consommation d'eau : 2,8L/cycle (pour une pression de l'eau de 2 bars)
- 
- Résistance du bac : 2,8kw
  - Résistance du surchauffeur : 2,8kw (mono) – 6kw (tri)
  - Pompe de lavage : 0,55kw
  - Puissance totale : 3,4kw en MONO – 6,6kw en TRI
  - Alimentation : 2 à 4 bars (3/4 gaz)
  - Niveau sonore : 58 dba
  - 230/1/50 ou 400/3/50 (60hz sur demande) à préciser à la commande

### Options possibles :

doseur automatique de produit de lavage liquide (non monté), osmoseur

Codigel SAS  
Z.I. Technoparc  
19 rue Charles-Edouard JEANNERET  
78306 POISSY Cedex

**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS



Tél. : +33(0)1 39 22 66 66  
Fax : +33(0)1 39 11 05 43  
codigel@codigel.com.fr  
www.codigel.com

FABRICATION ITALIENNE