

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Master 600 3 portes

Modèle: TS17/1MQ-710

Cod: T12300000201



### Données techniques

Plan:	Sans plan de travail
Capacité brute:	360 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	A
Indice d'efficacité énergétique:	22,9
Consommation annuelle:	540 kW/h annum
Consommation 24h:	1,479 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fournie de standard
Dimensions:	1780×580×810 mm
Dimensions emballage:	1875×700×990 mm
Poids brut:	130 Kg
Alimentation:	220-240 V - 50 Hz
Puissance absorbé:	250 W
Consommation de courant:	1,15 A
Puissance frigorifique:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caractéristiques


Equipment:	3 jeux de glissières, 3 grille plastifiées 325x430 mm
Control:	Électronique, affichage à panneau affleurant
Portes:	3 portes, reversibles, à fermeture automatique avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnetic facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Interne externe en acier inox AISI 304 y compris le dos externe, fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inox AISI 304
Pieds:	Inox AISI 304 réglables en hauteur 100-150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

## Accessoires et variantes

Cassettiera 1/2	Piano in granito
Cassettiera 1/3	Piano con alzatina in granito
Cassettiera 1/3 + 2/3	Evier Ø300×180 mm
Altezza corpo tavolo 650 mm	Robinet melangeur a levier
Altezza corpo tavolo 700 mm	Pieds en acier inoxydable hauteur 145-195mm
Altezza corpo tavolo 750 mm	Kit 4 roulettes pivotantes en acier inox AISI 304 avec freins
Vano tecnico a sinistra	Traverse inox pour AT tiroirs GN - L 25 mm
Serratura con chiave per cassetti 1/2	Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Serratura con chiave per cassetti 1/3	Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3	Grille plastifiée 325×430 mm
Porta a vetro	Coppia guide tipo C 405 mm
Illuminazione LED	Interface série RS485 avec câble de connexion XJ485CX + CABRS 0.2
Verniciatura RAL	Presa schuko IP44 con coperchio
Unità plug-in ad acqua	Kit connexion Cosmo®
Evaporatore inox	Zoccolo mobile CQ 3P h 50 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Zoccolo mobile CQ 3P h 100 mm
Altre alimentazioni	Zoccolo mobile CQ 3P h 150 mm
Interno hygiene H3	

\*Nécessite un kit crémaillères spécial pour les tiroirs et les étagères

## Dessin technique

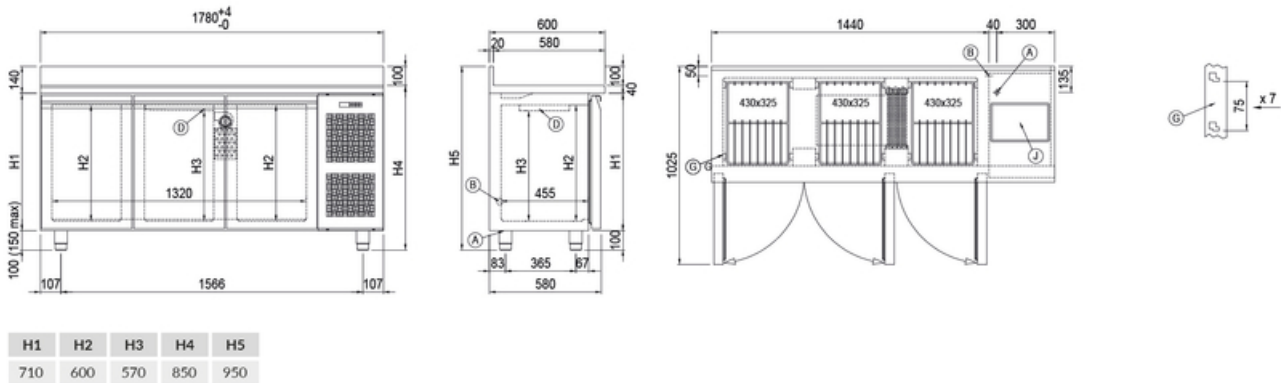

- A:** Sortie cable d'alimentation      **B:** Condensation de vidange      **D:** Diffuseur d'air  
**G:** Empattement de crémaillère      **J:** Évaporation automatique de la condensation